

新推薦！為提供穩定性佳的 RF 接頭～



產品電路板用 SMA 系列接頭：

- 可直接置入板端或側面插入 多種 Pitch 可搭配不同板材使用
- 中心針電鍍黃金純度 99.99，提升效能與耐用度工作頻率從 DC 到 12~18GHz

P/N : A3SAFTST135-P

(符合主要 RF-PCB 使用)

Connector type : SMA (F) S/T For PCB

Impedance: 50 ohms

Frequency Range: 0~18GHz


Working Voltage: 500 Vrms(max).

Dielectric Withstanding Voltage: 1000 Vrms (min).

Insulator Resistance: 1000 Mega- ohms (min).



Test report by Anritsu 37247C

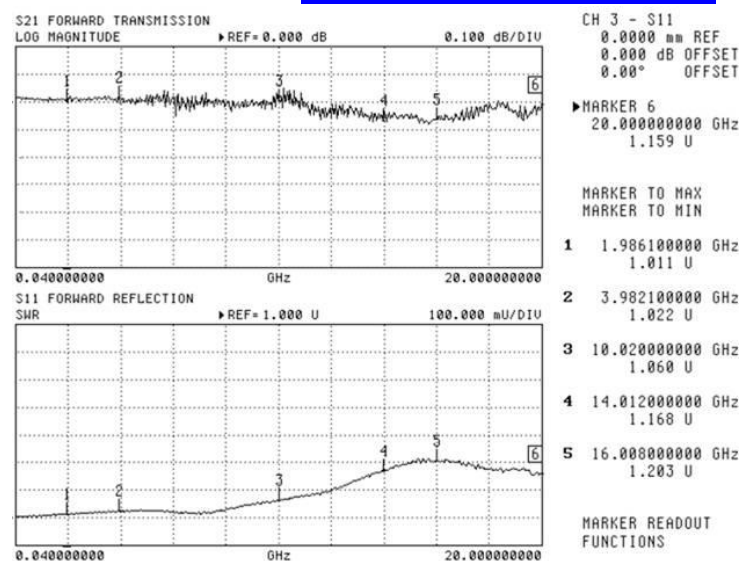

(不包含電路板和焊錫)

針對通訊元件的高頻、小型、多埠等特性，為有效提昇通訊電路板穩定性及產品端接觸特性因素，並提升特性及良率等，歡迎隨時與我們聯繫。

 **華壹生活科技股份有限公司**
Alifecom Technology Corp.

Web: www.alifecom.com

Taiwan Contact : 03-5525339 曾小姐

E-mail: sales@alifecom.com

Suzhou Contact:

TEL: 86-512-89188620 許先生

E-mail: jackson_hsu@alifecom.com

Shenzhen Contact:

TEL: 86-755-29351095 黃先生